



Notice d'utilisation du Rain Blocker ResinPro



Consultez les fiches techniques des composants

La peinture d'étanchéité Membrapol Camper 260 MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ MONOCOMPOSANTE EN POLYURÉTHANE POUR TOIT DE CAMPING-CARS

Cette peinture MONO COMPOSANTE = 1 seul pot , est prête à l'emploi pour une application au rouleau / pinceau.

Prêt à l'emploi, indique 1 seul flacon, Membrapol Camper 260 , mais cette peinture doit être préparée , homogénéisée:


Préparez la peinture avec un **mélange homogène avec un agitateur mécanique à faible vitesse avant d'appliquer le produit.**



Conseils d'experts

- Travailler à des températures comprises entre **+10°C et +30°C**, idéales à 20°C pour un temps d'application optimal temps sec, non pluvieux ni brumeux (-de 50% d'humidité ambiante)
- Appliquer sur des surfaces dégraissées, poncées, dépoussiérées parfaitement **propres et sèches**.
- Pour un résultat optimal, **compléter toujours le système avec une finition anti-UV**

Application avec un rouleau poils court .

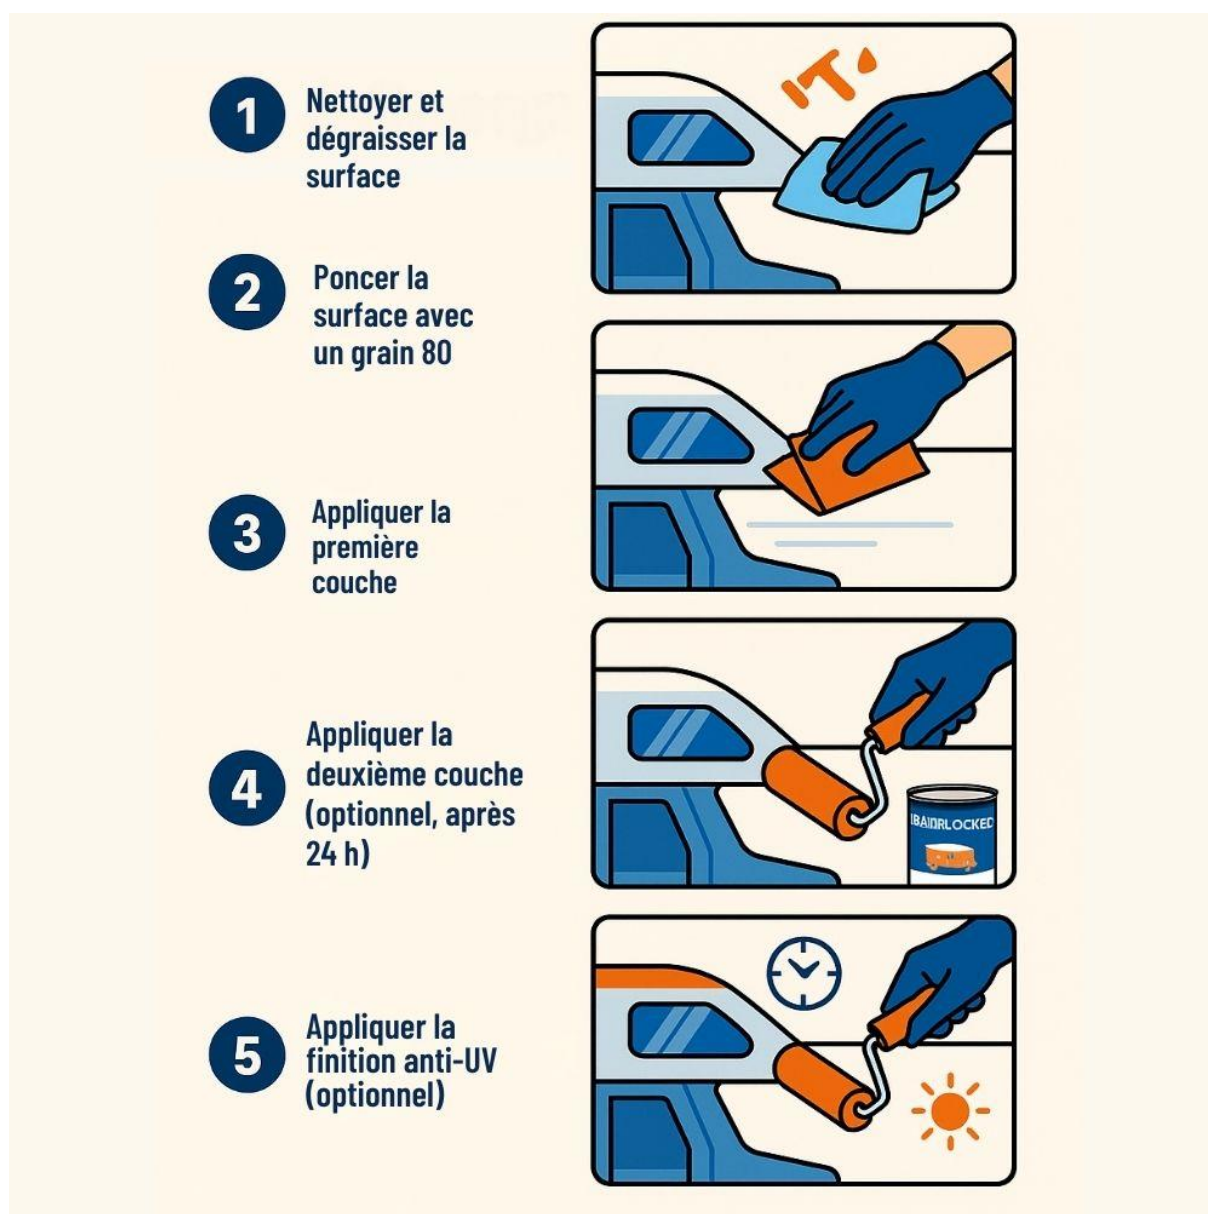

Préparation du support

Avant l'application, la surface doit être **propre, sèche et exempte de contaminants**.

Éliminer les rouilles, brosser, nettoyer, dégraisser, et poncer la surface pour favoriser l'accroche

Conseils d'utilisation :

- 1. Application au rouleau de Membrapol Camper 260 MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ MONOCOMPOSANTE**

Instructions rapides

- **Rapport de mélange** : Prêt à l'emploi, mélanger la peinture dans le pot avant application.
- **Application** : 2 couches (3 pour les cas complexes)
- **Préléver le besoin de peinture selon la surface à traiter et refermer bien le pot de peinture de manière hermétique**
- **Intervalle** : 24 h entre chaque couche
- **Rendement** : 1 kg = 0,7 m² (toits irréguliers ou endommagés : 1 kg = 0,5 m²)
- **Durcissement** : 12 h imperméable – 24 h praticable – 7 jours complet

Conseils supplémentaires : après fermeture du produit monocomposant, une pellicule peut se former à la surface. Il suffit de la retirer ; le produit lui-même ne durcit pas.

Stocker le pot à l'envers : ainsi, la pellicule se formera au fond après l'avoir retourné. Il faut impérativement bien protéger le couvercle pour éviter toute fuite.

- Application **recommandée en deux couches**, avec un intervalle de **24 h** entre chaque couche.
-
- Applicabilité : **rouleau, pinceau**
-
- Pour les surfaces complexes ou endommagées, il est possible d'appliquer **une troisième couche**.

Laisser durcir la peinture 24h, puis appliquez la protection ANTI UV
(2 pot anti UV A + anti UV B) MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER FINITION
POLYURÉTHANE ADAPTÉE À LA PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV
MEMBRAPOL 260 CAMPER

2. Application du vernis Anti UV protecteur : MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER :

Il s'agit d'une finition recommandée, à appliquer comme revêtement protecteur et anti-UV pour MEMBRAPOL 260.CAMPEUR.

MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER , Il s'agit d'un produit bi composant à mélanger avant application :

Mélanger le composant A, puis ajouter le composant B et poursuivre le mélange jusqu'à obtention d'une masse homogène et sans grumeaux.

MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER A+ B peut être appliqué au rouleau, au pinceau.

Il peut être teinté

- 1.Prélevez la quantité nécessaire pour couvrir la surface et ajouter le colorant
2. Coloration : ajouter à la préparation 1 à 2% de colorants en poids, et mélanger afin d'obtenir une teinte homogène.

Consommation : MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER s'applique en une seule couche ou, si nécessaire, en deux, avec une consommation d'environ 0,100 kg/m² par couche selon la porosité du support, l'humidité, la température et la méthode d'application peuvent influencer la consommation et les temps de séchage indiqués.

Temps de durcissement complet d'environ 3 jours.

